

DESCRIPTION

Bungalow à usage de chantier
Configuration accès grand côté ou petit côté (à préciser sur la commande si recommandation)

STOCKAGE

Extérieur

SECURITE

Il appartient à l'utilisateur final de mettre en œuvre les règles et équipements de sécurité pour les opérations nécessaires à l'exploitation de l'équipement sur site

MANUTENTION

Par les anneaux de munutention prévu à cet effet (haut ou bas selon configuration)

Par chariot à fourche prévu à cet effet,

Il est rappelé les règles de sécurité propre à chaque site chaque chantier.

Il appartient à l'utilisateur final de mettre en œuvre les règles et équipements de sécurité

MISE EN SERVICE

Calage du bungalow sur une structure de niveau horizontal
Raccordement électricité sur le coffrêt intérieur ou extérieur

- 2x16A Bungalow vide
- 2x32A Bungalow sanitaire

Raccordement des fluides

- Assainissement Tube PVC Ø10cm
- Arrivée eau 20/27 Male

Contrôle électrique avant mise sous tension

Contrôle isolement et mise à la terre

Contrôle étanchéité avant mise en eau


Vérification des évacuations eau de pluie

ENTRETIEN

Nettoyage des parties commune à l'eau savonneuse et rinçage à l'eau claire

Vérification des évacuations eau de pluie

PLAN D'ENCOMBREMENTS

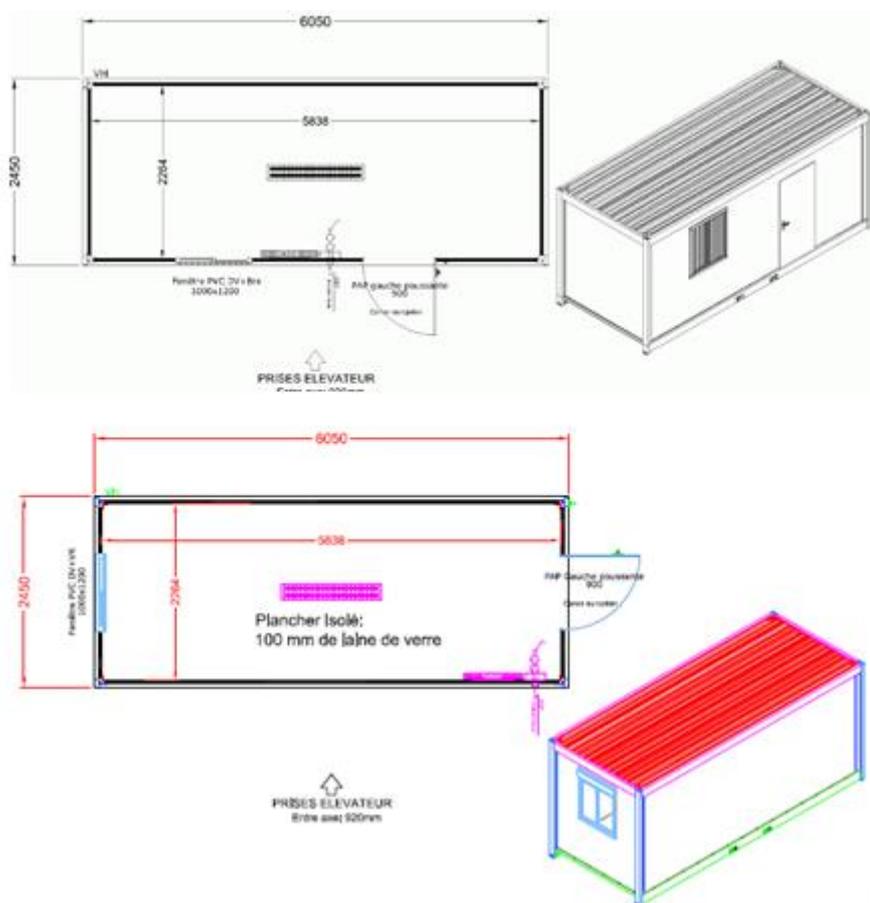

8 rue de la commune de Paris
ZI BP 33
77370 Nangis
Tél : 01 64 60 50 50
Fax : 01 64 08 17 98
E-mail : sdel_materiel@sdel.fr

68 rue Edith Cavell
94400 Vitry Ur seine
Tel : 01 49 60 15 10
Fax : 01 49 60 15 11

Siège social : SDEL IDF INDUSTRIE
5-7 Rue du général Leclerc – BP 56
77722 MORMANT Cedex
RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z