

## 1 DESCRIPTION

Bungalow à usage de chantier

Configuration accès grand côté ou petit côté (à préciser sur la commande si recommandation)

## 2 STOCKAGE

Extérieur

## 3 SECURITE

Il appartient à l'utilisateur final de mettre en oeuvre les règles et équipements de sécurité pour les opération nécessaire à l'exploitation de l'équipement sur site

## 4 MANUTENTION

Sans objet, montage par le constructeur

## 5 MISE EN SERVICE

Calage du bungalow sur une structure de niveau horizontal

Raccordement électricité sur le coffrêt intérieur ou extérieur

- 2x16A unité de 2,5m

- 2x32A Unité de 2,5m pour sanitaire

Raccordement des fluides

- Assainissement Tube PVC Ø10cm pour sanitaire

- Arrivée eau 20/27 Male

Contrôle électrique avant mise sous tension

Contrôle isolement et mise à la terre

Contrôle étanchéité avant mise en eau


Vérification des évacuations eau de pluie

## 6 ENTRETIEN

Nettoyage des parties commune à l'eau savonneuse et rinçage à l'eau claire

Vérification des évacuations eau de pluie

## 7 PLAN ENCOMBREMENTS

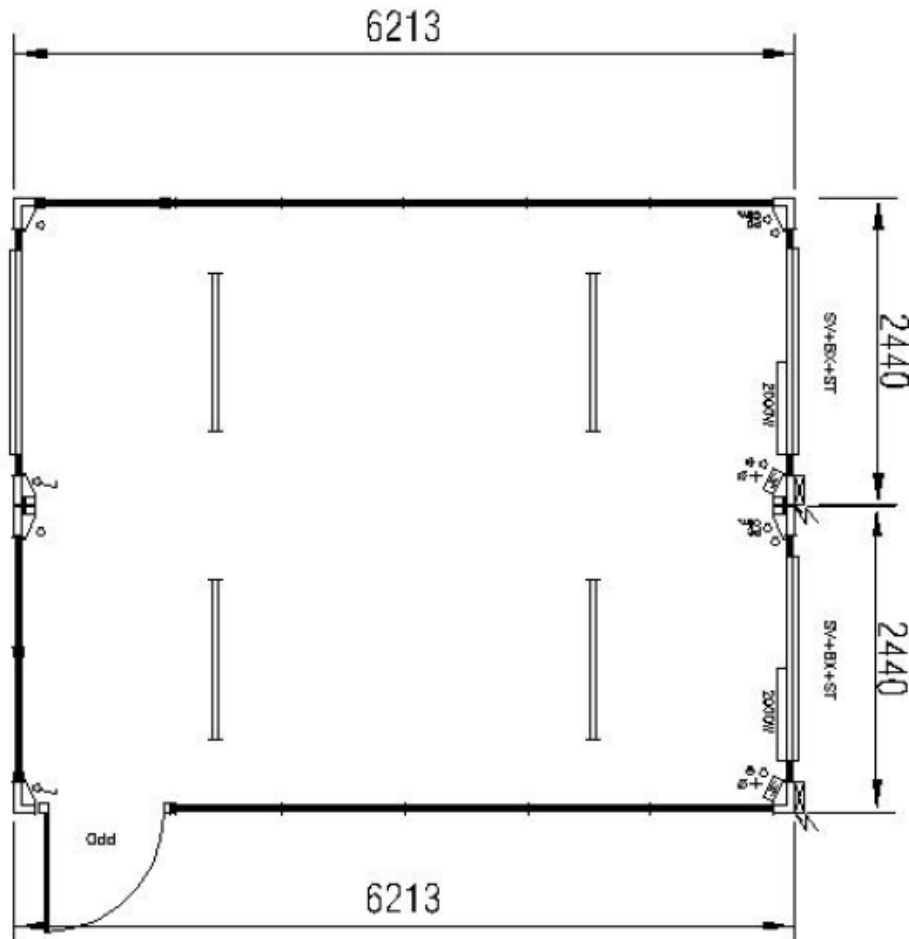

8 rue de la commune de Paris  
ZI BP 33  
77370 Nangis  
Tél : 01 64 60 50 50  
Fax : 01 64 08 17 98  
E-mail : [sdel\\_materiel@sdel.fr](mailto:sdel_materiel@sdel.fr)

19 rue Geffroy  
94400 Vitry Sur Seine  
Tel : 01 49 60 15 10  
Fax : 01 49 60 15 11

Siège social : SDEL IDF INDUSTRIE  
5-7 Rue du général Leclerc – BP 56  
77722 MORMANT Cedex  
RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z