


## ENSEMBLE HYDRAULIQUE POUR COMPRESSION HEXAGONALE

088B.

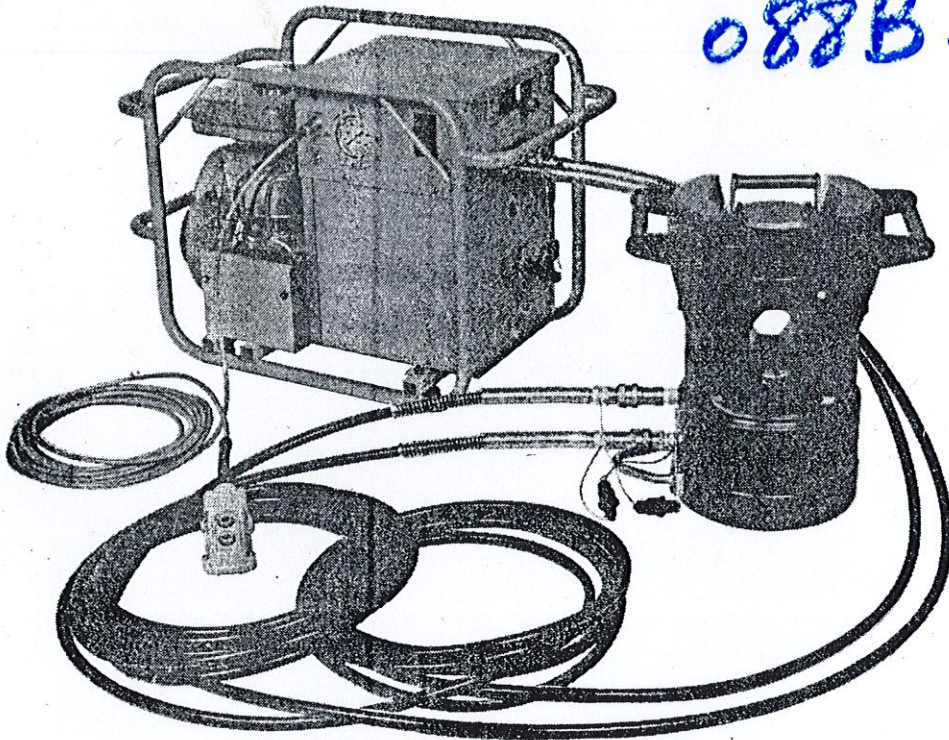

FIABLE  
LEGER  
PARFAITEMENT EQUIPE :

- COMMANDE MANUELLE
- COMMANDE A DISTANCE
- RADIO COMMANDE
- MANOMETRE DE PRESSION D'HUILE

## MOTOPOMPES


531  
530 TW

088A


MOTEUR THERMIQUE  
à 4 temps - 142cm<sup>3</sup>  
3,5 CV (2,6kW) à 4000t/mn  
Essence ordinaire  
Réservoir 2,4 litres

POMPE HYDRAULIQUE  
Pression maxi 700 bars  
(déclenchement automatique)  
Réservoir 15l. huile (SAAE) SX15

MASSE (en ordre de marche) : 73 kg

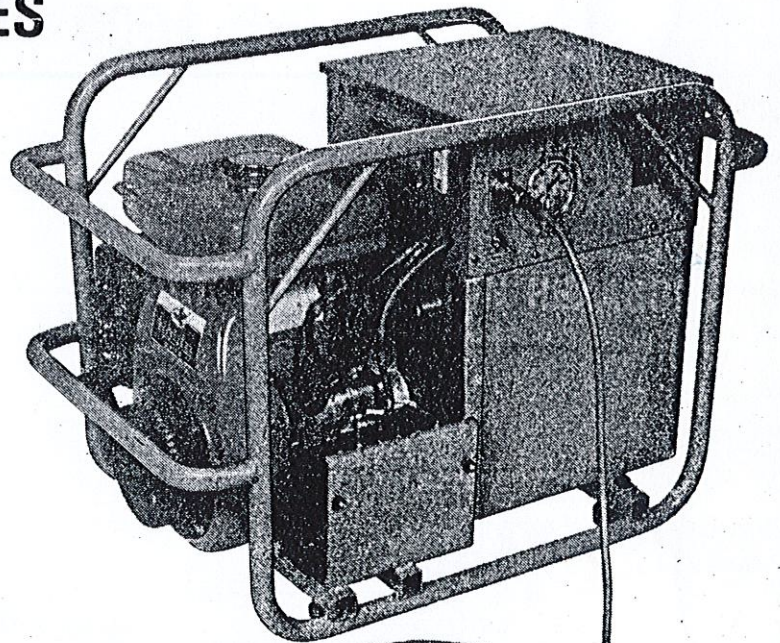


580 TW

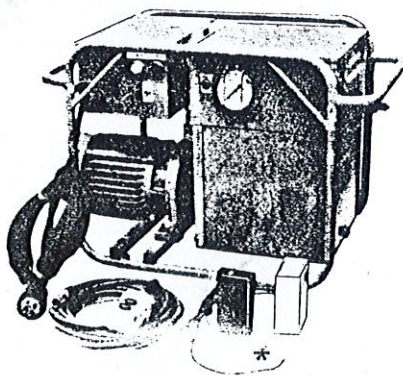

MOTEUR ELECTRIQUE  
courant alternatif  
220 - 380 volts

POMPE HYDRAULIQUE  
Identique 530 TW

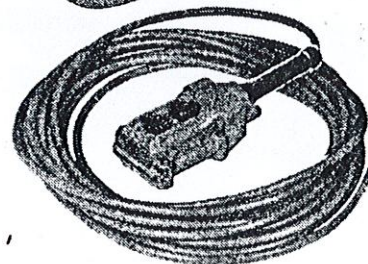

Encombrement en mm : L 705, l 395, H 510

\* Radio commande en option

# OUTILLAGE HYDRAULIQUE HT et THT



Agence de NANGIS

POSTE 10 81

23 OCT. 1985

COURRIER ARRIVÉ

## PRESSES

### WH 2000

PRESSIION D'UTILISATION :

FORCE : 2000 kN


COURSE : 38 mm

MASSE : 75 kg

Capacité maxi conseillée :

ASTER 1600  
CROCUS 1195  
POLIGONIUM 1195  
PHLOX 376

Matrices  
type 20E

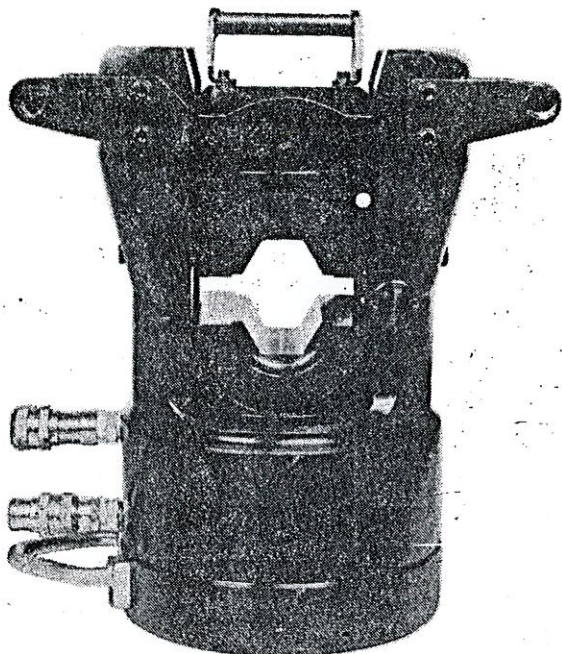

### WH 1000

PRESSIION D'UTILISATION :

FORCE : 1000 kN


COURSE : 20 mm

MASSE : 30 kg


Capacité maxi conseillée :

ASTER 570  
CROCUS 612  
PETUNIA 612  
PHLOX 288

Matrices  
type 10E

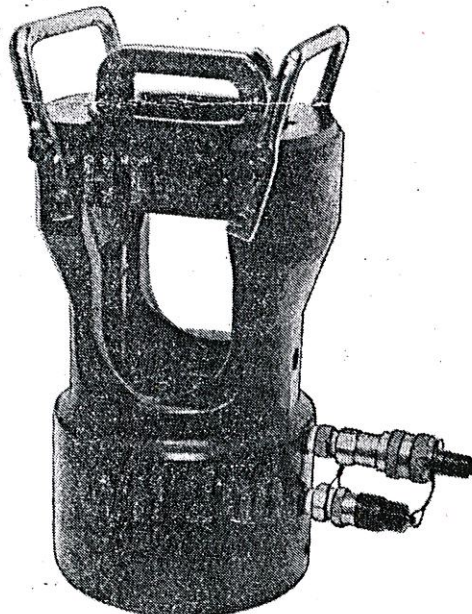

## COUPE-CABLES

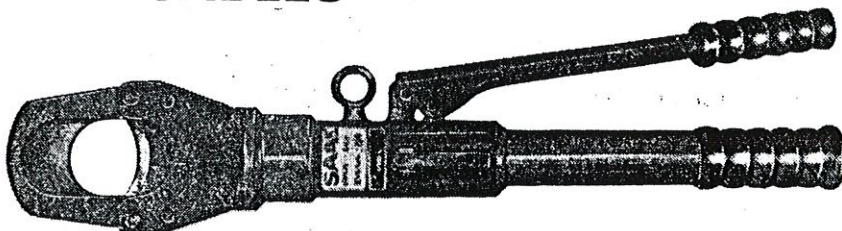

FORCE : 120 kN  
MASSE : 7,8 kg  
LONGUEUR : 610 mm

CAPACITE MAXI DE COUPE Ø EN MM

	acier doux	cuivre	aluminium	alu acier	acier galva.
câble	30	50	50	50	20
rond	22	35	28	--	20

### CS 55 A