


0053

YALE STAALDRAADTAKELS modellen Y, LP, LM

Yaletrac.
Model Y

Capaciteiten: 800, 1.600 en 3.200 kg.

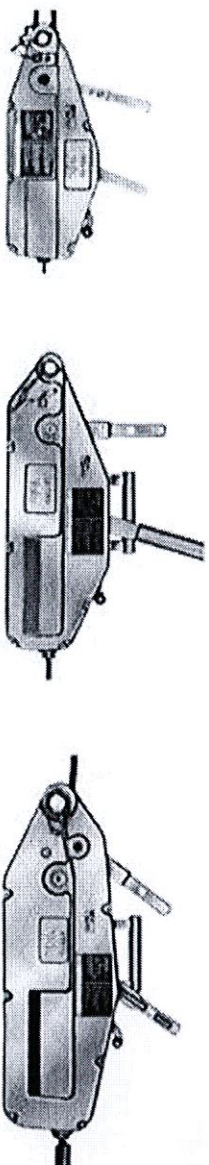

Standard voorzien van:

- * Het huis is van een slagvaste aluminiumlegering gemaakt waardoor het gewicht en de afmetingen gering zijn. Stabiel in gebruik door de vlakke bodem zowel in horizontale als verticale werking.
- * De hendel voor voorruit en de hendel voor achterruit trekken liggen in de zelfde lijn waardoor men altijd recht achter de last trekt.
- * Overlast beveiliging door breuksift in de voorruit hendel, reserve stiften bevinden zich in het handvat van de bedieningsstang. De sift kan zelf bij vollast vernieuwd worden.
- * Eenvoudige bediening van de klembekken openingshendel zorgt voor een probleemloos invoeren van de kabel.


- * Speciale draaivrije staalkabel bestaande uit 16 strengen waarvan 1 geveerd. Het ene uiteinde is voorzien van oog haak met veiligheidsklep en de andere kant is neiges afgewerkt voor een perfecte doorvoer.
- * Slijtvaste, parallellopende brede klemblokken beschermen de kabel door gelijkmatige belasting.
- * Hoe groter de slag des te hoger is de snelheid.
- * De opening aan de bovenkant bied de mogelijkheid de trekker d.m.v. water schoon te spuiten.
- * Hierna dient men het binnenwerk weer met motorolie in te smeren.

Technische gegevens:

Model	Capaciteit	Kabeldoorgang per beweging	Trekkkracht bij vollast	Hendellengte	Kabeldiameter	Gewicht zonder kabel
Y 08	800 kg.	60 mm.	24 kg.	800 mm.	8,4 mm.	7 kg.
Y 16	1.600 kg.	60 mm.	30 kg.	790/1190 mm.	11,5 mm.	14 kg.
Y 32	3.200 kg.	40 mm.	50 kg.	790/1190 mm.	16 mm.	21 kg.

Model LP

Capaciteit 500 kg.

	<p>Een praktische hulp bij het trekken, heffen, spannen en zaken van verschillende werkzaamheden voor binnen of buiten.</p> <p>Een klein handig hijsgereedschap, ideaal voor montage en service doeleinden, voor in de werkplaats of voor de vrije tijd. Het huis is van plaatstaal waardoor het licht en sterk is.</p> <p>De compleet geleverde trekker bestaat uit een trekker met ooghaak, telescoophendel, 10 m staalkabel voorzien van ooghaak, en een 1 m lange draagriem.</p>
---	--

Capaciteit	Kabeldoorgang per beweging	Trekkkracht bij vollast	Hendellengte	Kabeldiameter	Gewicht zonder kabel
500 kg.	35 mm.	15 kg.	600 mm.	8,3 mm.	4 kg.

Model LM

Capaciteiten 500 - 1.800 kg.

Door toepassing van gietlegeringen en lichte metalen heeft men een corrosie bestendig en lichtgewicht trek en spangereedschap verkregen.
 Het ingebouwde blokkeersysteem waarborgd een veilige werking. Onderhoudsvrije lagers zorgen voor een gereduceerde slijtage. Veren en drukplaten zijn van RVS, de staaldraad is verzinkt en draaivrij.
 Het gereedschap is met breekvrije last-en draaghaken uitgevoerd welke 360° draaibaar zijn.
 De LM kan als enkel en als dubbel part worden ingezet.
 Bij dubbel part gebruik verdubbelt de trekkracht en halveert de hijshoogte.



Technische gegevens:

Model	enkelpart uitvoering			dubbelpart uitvoering			Netto gewicht	Hendel lengte	Kabel diameter
	Trekr.	Werkl.	Bouwh.	Trekr.	Werkl.	Bouwh.			
115 D-V	500 kg.	4,6 m.	550 mm.	1.000 kg	2,3 m.	700 mm.	4,5 kg.	420 mm.	4,8 mm.
202 WN-V	500 kg.	6 m.	525 mm.	1.000 kg.	3 m.	690 mm.	5,2 kg.	520 mm.	4,8 mm.
434 WN-V	500 kg.	9 m.	550 mm.	1.000 kg.	4,5 m.	710 mm.	5,8 kg.	530 mm.	4,8 mm.
S434 WN-V	700 kg.	6 m.	565 mm.	1.400 kg.	3 m.	725 mm.	6 kg.	530 mm.	5,6 mm.
S404 WN-V	900 kg.	5,2 m.	575 mm.	1.800 kg.	2,6 m.	720 mm.	5,9 kg.	635 mm.	6,4 mm.

Ook andere merken zoals Tirfor, Estil, Pfaff, Lug All, enz. zijn ook bij ons verkrijgbaar.