

The Hilti logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters within a red rectangular border.

**DC-SE19**

Electricité

Sanitaire

Agencement Intérieur

et finitions

Système qualité  
certifié

The SQS logo consists of the letters 'SQS' in a stylized, bold, sans-serif font, enclosed within a rectangular border.

ISO 9001/EN 29001  
Reg. No. 10435-02

A close-up photograph of the Hilti DC-SE19 router. The tool is red and is shown cutting a groove into a grey concrete surface. The router is positioned diagonally, and the cutting edge is visible. The background shows a wall and a floor made of reddish-brown tiles.

**Avec le DC-SE19, Hilti invente  
le rainurage hautes performances.**

# Pour un rainurage toujours performant, 3 types de disques diamant adaptés aux différents supports.

## Rainureuse DC-SE19:

Référence  
**DC-SE19 Hilti en coffret** Code art. **251527/8**  
avec équipement complet: lunettes, flasque de serrage,  
clé à ergots, entretoises (3/6/13/21 mm) et burin à main

**DC-SE19 Hilti en carton** Code art. **252390/0**  
avec équipement complet: lunettes, flasque de serrage,  
clé à ergots, entretoises (3/6/13/21 mm) et burin à main



## Disques diamant à sec DC-D:

Référence	Cond. par	Code art.
<b>DC-D125SE/C1x2</b>	2	<b>251791/0</b>
<b>DC-D125SE/C1x1</b>	1	<b>251788/6</b>
<b>DC-D125SE/MCx2</b>	2	<b>251793/6</b>
<b>DC-D125SE/MCx1</b>	1	<b>251790/2</b>
<b>DC-D125SE/M1x2</b>	2	<b>251792/8</b>
<b>DC-D125SE/M1x1</b>	1	<b>251789/4</b>



**C1**

Béton




**MC**

Universel



**M1**

Brique

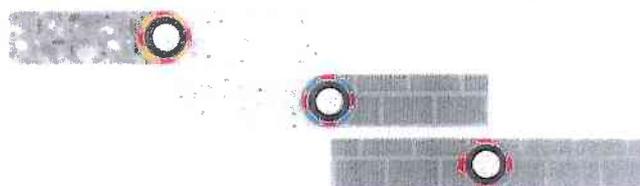

## Accessoires:

<b>Clé à ergots</b>	1	<b>237744/8</b>
<b>Ecrou de serrage</b>	1	<b>237712/5</b>
<b>Entretoise 3 mm</b>	1	<b>237739/8</b>
<b>Entretoise 6 mm</b>	1	<b>237740/6</b>
<b>Entretoise 13 mm</b>	1	<b>237741/4</b>
<b>Entretoise 21 mm</b>	1	<b>237742/2</b>
<b>Flasque de serrage</b>	1	<b>237711/7</b>
<b>Burin à main</b>	1	<b>251532/8</b>
<b>Coffret</b>	1	<b>251531/0</b>
<b>Aspirateur TDA-VC40</b>	1	<b>252699/4</b>
<b>Lunettes</b>	1	<b>5205/0</b>



66 agences toujours à proximité de votre chantier. Votre contact Hilti:

# HILTI

**Hilti-France**  
**Siège social:**


1, Rue Jean Mermoz, Rond point Mérantais  
787 78 Magny-les-Hameaux Cedex.

Tél.: (1) 30.12.50.00, Fax: (1) 30.12.50.12

Service Client: Tél. (1) 30.12.51.63, Fax: (1) 30.12.52.90

# La technologie Hilti au service du rainurage:

## La championne du rainurage:

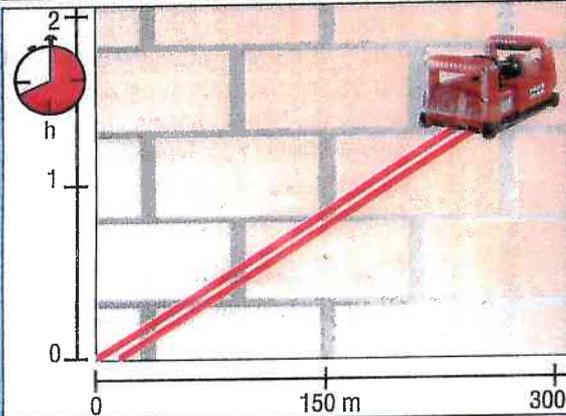

Réalisez jusqu'à 150 m de saignées en 1 heure (dans la maçonnerie): La DC-SE19, un rendement exceptionnel même en cas d'utilisation intensive.

## Finis la poussière:



Combiné à l'aspirateur TDA VC40, la poussière est récupérée dès l'amorce du rainurage.

## Travail précis:



Saignées sur mesure: réglage simple et précis de la profondeur; 4 roulettes pour un guidage précis du rail.

## Des rainurages de professionnels:

Finis les travaux au burin pour réaliser des saignées: en effet, avec ses disques diamant spécialement adaptés, la nouvelle rainureuse DC-SE19 hautes performances permet maintenant aux électriciens de réaliser des rainurages de manière économique, confortable et sûre.

## Plus d'économie:

- Performances de coupe très élevées, disques diamant spécialement adaptés.
- Un appareil endurant conçu pour une utilisation intensive.
- Large domaine d'applications: Coupes jusqu'à 40 mm max. de profondeur et 46 mm max. de largeur.

## Plus confortable:

- Rainurage sans poussière.
- Appareil ergonomique: facile à utiliser.
- Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.
- Peu de vibrations pour plus de confort.

## Plus de sécurité:

- Disques parfaitement protégés.
- Interrupteur de sécurité: pas de mise en marche intempestive.
- Guidage parfait dès l'amorce du rainurage.



### **Des disques diamant pour chaque matériau:**

Pour sa rainureuse DC-SE19, Hilti a conçu de nouveaux disques diamant DC très performants et ultra-résistants. Hilti propose un disque universel ainsi que deux disques spécialement adaptés au béton et à la maçonnerie.

### **Pas d'entretien et des composants recyclables:**

De manière générale, la rainureuse DC-SE19 ne nécessite aucun entretien. Les pièces d'usure standard peuvent être changées par l'utilisateur lui-même; en revanche, les organes électriques doivent être changés par un électricien qualifié. Les différents matériaux utilisés dans la fabrication de la rainureuse, des disques et des accessoires sont recyclables et/ou biodégradables.

### **Caractéristiques techniques:**

Tension:	230 V
Intensité nominale:	9,2 A
Puissance nominale:	1950 W
Fréquence du secteur:	50/60 Hz
Poids:	approx. 5,6 kg
Cordon:	5 m
Régulateur électronique de vitesse:	7500 t/mn
Régulateur du courant en cas de surcharge:	●
Régulateur du courant de démarrage intégré:	●
Protection thermique du moteur:	●

### **La rainureuse tous usages:**

Grâce à ses disques diamant développés spécialement, la DC-SE19 permet de travailler tous les matériaux courants tels que le béton, la maçonnerie, le parpaing et autres.



### Rainureuse DC-SE 20

#### La technologie Hilti au service du rainurage

##### Applications

- Rainureuse à double disque au diamant pour l'installation de câbles électriques et de conduites dans le béton, la maçonnerie, les blocs silico-calcaires, etc
- Coupes jusqu'à 40 mm de profondeur et 46 mm de largeur



##### Caractéristiques techniques

Tension :	230 V
Courant nominal :	9,2 A
Puissance absorbée :	1950 W
Fréquence :	50/60 Hz
Poids :	environ 5,6 kg
Câble d'alimentation :	5 m
Vitesse de rotation à vide :	7500 tours/min.
Protection contre une surcharge électrique :	●
Régulateur de courant de démarrage intégré :	●
Disjoncteur de surcharge thermique :	●



**Fini la poussière**  
Combiné à l'aspirateur TDA VC 40, la poussière est totalement récupérée dès l'amorce du rainurage.



##### Travail précis

- Saignées sur mesure : réglage simple et précis de la profondeur.
- 4 roulettes caoutchouc pour un guidage précis et confortable quel que soit le support.
- Plateau escamotable :
  - Sécurité totale pour l'utilisateur,
  - Protection des disques contre les chocs.

Désignation

DC-SE 20

N° article

312267/8

Comprenant : lunettes de sécurité, clé à ergots, collerette de serrage, écrou, entretoises (3, 6, 13 et 21 mm), burin à main et pierre d'affûtage pour l'entretien des disques au diamant

Ext. garantie 3<sup>ème</sup> année DC-SE 20

99001143/9




### Disques au diamant à sec spécialement adaptés DC-D SE 125 SE

##### Atouts majeurs

- Disques au diamant de la meilleure qualité
- Jante en acier ventilé pour le rendement le plus élevé
- Une spécification adaptée à chaque matériau
- Segments alternés pour la vitesse de coupe la plus élevée

Désignation	Jante perforée	Jante standard	Emballage	N° article
DC-D125SE/C1x1	●		1	335239/0
DC-D125SE/C2x1	●		1	335237/4
DC-D125SE/M1x1	●		1	335243/2
DC-D125SE/MCx1	●		1	335241/6
DC-D125SE/U10x2		●	2	335245/7

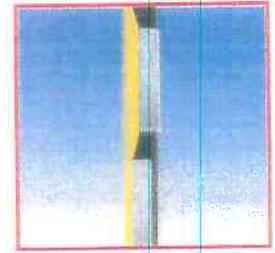

Béton / blocs

Béton préfab. / pierre dure, silico-calcaire dur

Produits en ciment

Blocs silico-calcaires argex, briques

Produits en ciment

■ Retrouvez tous les accessoires de coupe de votre rainureuse Hilti page 94



**Accessoires**

Accessoires pour  
Pos. DC125-S MDC230-S DC-SE20 TDA-VC40 TDA-VC60 Tuyau Ø 35 mm

Pos.	DC125-S	MDC230-S	DC-SE20	TDA-VC40	TDA-VC60	Tuyau Ø 35 mm	Désignation	N° article	Emballage		
●	●						<b>Kwik-lock (plat)</b>	33685/9	1	①	
●	●						<b>Flasque</b>	93934/8	1	②	
●	●						<b>Ecrou de serrage M14</b>	93935/5	1	③	
		●					<b>Ecrou de serrage</b>	237712/5	1	④	
●	●						<b>Clé à ergots B35</b>	93932/2	1	⑤	
		●					<b>Clé à ergots</b>	237744/8	1	⑥	
		●					<b>Flasque de serrage</b>	237711/7	1	⑦	
		●					<b>Entretoise 3 mm</b>	237739/8	1	⑧	
		●					<b>Entretoise 6 mm</b>	237740/6	1	⑧	
		●					<b>Entretoise 13 mm</b>	237741/4	1	⑧	
		●					<b>Entretoise 21 mm</b>	237742/2	1	⑧	
●							<b>Carter de protection</b>	244034/5	1	⑨	
	●						<b>Carter de protection</b>	5678/8	1	⑨	
●							<b>Poignée latérale</b>	244033/7	1	⑭	
	●						<b>Poignée latérale</b>	93938/9	1	⑭	
●	●	●					<b>Lunettes de sécurité</b>	05205/0	1		
		●					<b>Filtre VC 40, SRP</b>	253566/4	1		
				●			<b>Filtre VC 60</b>	212932/8	1		
				●	●		<b>Jeu d'accessoires type 1</b>	72864/2	1		
	●			●	●		<b>Tuyau 35 mm - 5 m</b>	212800/7	1	⑮	

Désignation

**Jeu d'accessoires type 1 (sec)**

N° article

72864/2

comprenant :

- 2 tuyaux d'aspiration (acier), Ø 35 mm / 48 cm de long
- 1 embout universel, Ø 35 mm
- 1 embout étroit, Ø 35 mm



Retrouvez les meuleuses et la rainureuse pages 88 à 93

